SURENA

سورنا فلز هوشمند

نمایندگی رسمی گروه صنعتی سپنتا



این **pdf** هوشمند بوده و دکمه و آیکون‌های موجود در صفحات قابل لمس می‌باشد

در صورت غیرفعال بودن دکمه ها در سیستم عامل اندروید حتما اپلیکیشن **google drive** خود را بروزرسانی نمایید

متوجه شدم




برای بازگشت به مرحله قبل
از این نماد استفاده کنید



برای دسترسی به فهرست در هر بخش
از این نماد استفاده کنید

متوجه شدم

برای جابجایی بین صفحات
مختلف یک گروه، از این دکمه‌ها
استفاده کنید

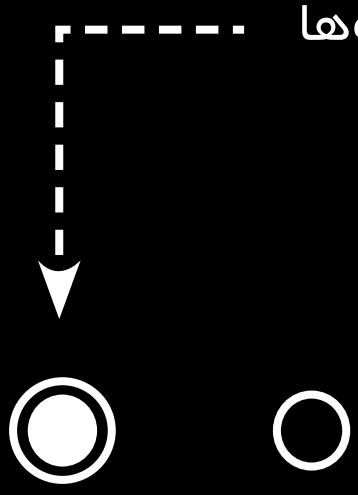

SURENA

سورنا فلز هوشمند

نمایندگی رسمی گروه صنعتی سپنتا

شروع

محتویات این کاتالوگ متعلق به مجموعه سورنا فلز هوشمند می‌باشد

SORENA FELEZ All right reserved Ver:2025-6.0

طراحی و اجرا توسط پیکو دیزاین PIKO DESIGN

SURENA

سورنا فلز هوشمند

برای **ادامه**

یک گزینه را انتخاب کنید:

گروه صنعتی سپنتا

محصولات

جدول وزنی

درباره سورنا فلز

تماس با ما

SURENA

سورنا فلز هوشمند

کارخانه مورد نظر خود را انتخاب کنید

سپنتا تهران

سپنتا اهواز

سپنتا مرند



لوله و پروفیل سپنتا تهران

کارخانه تهران هم اکنون با نام " شرکت لوله وپروفیل سپنتا تهران " با ظرفیت اسمی ۱۴۰ هزار تن انواع لوله و قوطی و پروفیل فولادی و لوله گالوانیزه فعالیت می نماید. این شرکت با داشتن ۱۳ خط لوله سازی و ۵ خط پروفیل سازی و ۹ خط تست هیدرواستاتیک، ۳دستگاه خط تست ادی کارنت و سه خط تولیدی لوله گالوانیزه و اخذ گواهینامه های استاندارد ملی در این صنعت شامل استاندارد اجباری ۳۳۶۰ برای لوله های گاز خانگی استاندارد اجباری ۳۵۷۴ برای لوله های گاز شبکه استاندارد اجباری ۷۳۳۶ برای پروفیل های درب و پنجره و استاندارد اجباری ۳۷۶۵ برای لوله های فولادی گالوانیزه و اخذ تاییدیه شرکت ملی گاز ایران برای تولید لوله های با استاندارد API و عضویت در فهرست بلند مناقصه گران دستگاه مرکزی شرکت ملی گاز ایران، انواع لوله های سیاه شوفاژی، گازی و گالوانیزه و لوله و قوطی های مبلی و قوطی و پروفیل های صنعتی را تولید می نماید.

گواهینامه‌ها

گواهینامه‌های لوله و پروفیل سپنتا تهران


Certificate of Registration

MOODY INTERNATIONAL

This is to certify that the Welding Quality Management System of:

Sepanta Tehran Pipe & Profile Co.

9 km of Karaj Old Road, Tehran-Iran

has been accessed and found compliant with the requirements of:

ISO 3834-2:2005

Approval is hereby granted for registration on the proviso that the certification rules & conditions are observed at all times.

Certification Scope:

Production of Galvanized Pipes & Gas Pipes

Certificate No. 10101083015

Issue Date: August 15, 2019

Expiry Date: August 17, 2021


QMS

QMS International plc

Registration Certificate

This document certifies that the quality management system of

TEHRAN SEPANTA PIPE & PROFILE CO.

Tehran Sepanta Pipe & Profile Co., 2 Km of Karaj Old Road, Tehran, Iran

have been assessed and approved by QMS International plc to the following quality management systems, standards and guidelines:

ISO 9001: 2015

The approved quality management systems apply to the following:

Production of Galvanized Pipes & Gas Pipes & Industrial Furniture's & Pipe profiles

Original Approval: 04 September 2014

Current Certificate: 04 September 2014

Certificate Expiry: 04 September 2017

Certificate Number: IR 2014-1

ISO 9001 REGISTERED FIRM

On behalf of QMS International plc

This certificate remains valid while the holder maintains their quality management system in accordance with the standards and guidelines above, which will be subject to periodic surveillance by QMS International plc.

This certificate is the property of QMS International plc and must be returned to the issuer on any demand.

QMS


QAL

Quality Assessment Llc

Registration Certificate

This Certificate Confirms that the Management Systems of

Tehran Sepanta Pipe & Profile Co.

9 Km of Karaj Old Rd., Tehran, Iran

Has been audited and approved by Quality Assessment Llc

To the Following Standards or Guidelines:

ISO 9001:2015

Quality Management System

The approved management system apply to following scope :

Production of Galvanized Pipes, Gas Pipes, Industrial Furniture & Pipe Profiles

On behalf of Quality Assessment Llc

www.qalcert.co.uk


پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری


گواهی عضویت شرکتهای تولید کننده

www.nigc.ir


QAL

Quality Assessment Llc

Registration Certificate

This Document Certifies that the Quality Administration Systems of

Tehran Sepanta Pipe & Profile Co.

9 Km of Karaj Old Rd., Tehran, Iran

Has been audited and approved by Quality Assessment Llc

To the Following Standards or Guidelines:

ISO 14001:2015

Environmental Management Systems

The approved management system apply to following scope :

Production of Galvanized Pipes, Gas Pipes, Industrial Furniture & Pipe Profiles

On behalf of Quality Assessment Llc

www.qalcert.co.uk


پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری


پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری





نورد و لوله سپنتا اهواز

شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز هم اکنون با ظرفیت اسمی ۲۶۳۰۰۰ تن انواع لوله های آبی، گازی و گالوانیزه از سایز ۱/۲ تا ۱۰ اینچ را تولید می نماید. همچنین در آینده ای نزدیک شاهد تولید انواع لوله تا سایز ۱۸ اینچ نیز خواهیم بود.

گواهینامه‌ها

گواهینامه‌های نورد و لوله سپنتا اهواز


CERTROME CERTIFICATION SERVICES
Certrome Certification
CERTIFICATE
Certificate No: 2202
This certificate is granted to the organization
Sepanta Rolling & Pipe Mills Ahvaz Co.
5th Km Khoramshahr Old Road
Ahvaz, Iran
In compliance with the standard
ISO 10002:2018
Concerning the following activities
EAC: 17
Manufacturing of Kinds of Steel & Galvanize Pipes
Certrome Certification Services


CERTROME CERTIFICATION SERVICES
Certrome Certification
CERTIFICATE
Certificate No: 2261
This certificate is granted to the organization
Sepanta Rolling & Pipe Mills Ahvaz Co.
5th Km Khoramshahr Old Road
Ahvaz, Iran
In compliance with the standard
ISO 14001:2015
Concerning the following activities
EAC: 17
Manufacturing of Kinds of Steel & Galvanize Pipes
CONAIPP
Certrome Certification Services


CERTROME CERTIFICATION SERVICES
Certrome Certification
CERTIFICATE
Certificate No: 2201
This certificate is granted to the organization
Sepanta Rolling & Pipe Mills Ahvaz Co.
5th Km Khoramshahr Old Road
Ahvaz, Iran
In compliance with the standard
ISO/IEC 17025:2017
Concerning the following activities
Tests in Field of Elements for Steel & Galvanize Pipes
Certrome Certification Services


CERTROME CERTIFICATION SERVICES
Certrome Certification
CERTIFICATE
Certificate No: 2262
This certificate is granted to the organization
Sepanta Rolling & Pipe Mills Ahvaz Co.
5th Km Khoramshahr Old Road
Ahvaz, Iran
In compliance with the standard
ISO 45001:2018
Concerning the following activities
EAC: 17
Manufacturing of Kinds of Steel & Galvanize Pipes
CONAIPP
Certrome Certification Services


CERTROME CERTIFICATION SERVICES
Certrome Certification
CERTIFICATE
Certificate No: 2260
This certificate is granted to the organization
Sepanta Rolling & Pipe Mills Ahvaz Co.
5th Km Khoramshahr Old Road
Ahvaz, Iran
In compliance with the standard
ISO 9001:2015
Concerning the following activities
EAC: 17
Manufacturing of Kinds of Steel & Galvanize Pipes
CONAIPP
Certrome Certification Services









نورد و لوله سپنتا مرند

شرکت نورد و لوله سپنتا مرند در سال ۱۳۸۰ تاسیس و به عنوان اولین تولید کننده لوله های فولادی در شمال غرب کشور شروع به فعالیت کرد . شرک نورد و لوله سپنتا مرند در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار دارای سالن های تولیدی سرپوشیده با مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع و با بهره مندی از آخرین تکنولوژی روز دنیا و با تکیه بر دانش فنی اقدام به تولید انواع لوله های فولادی و گالوانیزه و گازی می نماید.

گواهینامه‌ها 〉

گواهینامه‌های نورد و لوله سپنتا مرند












SURENA


سورنا فلز هوشمند

محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

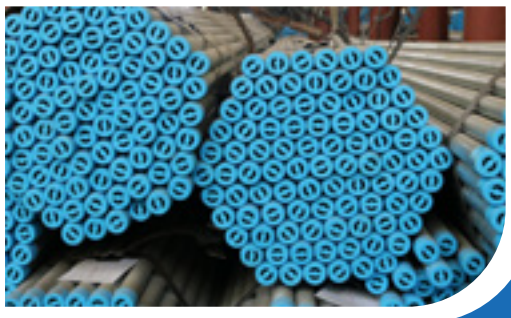

لوله گالوانیزه

مشاهده

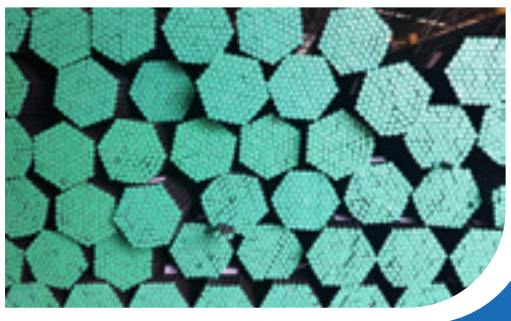


لوله گاز خانگی روکار

مشاهده



لوله گاز شهری توکار API

مشاهده

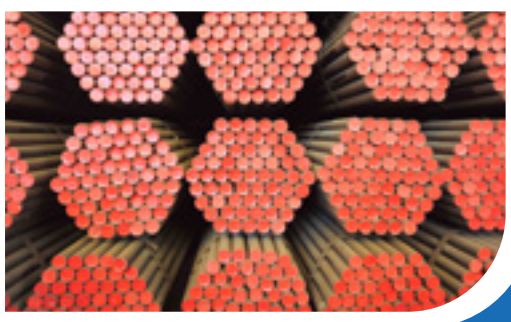

لوله آتش‌نشانی

مشاهده



لوله سیاه تست شده

مشاهده

SURENA

سورنا فلز هوشمند

محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید



لوله و قوطی مبلی

مشاهده



لوله برق گالوانیزه

مشاهده




لوله گاز شبکه IGS

مشاهده




لوله کاندوئیت

مشاهده

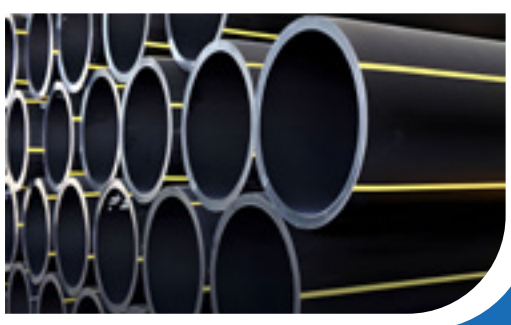

لوله پلی‌اتیلن


مشاهده

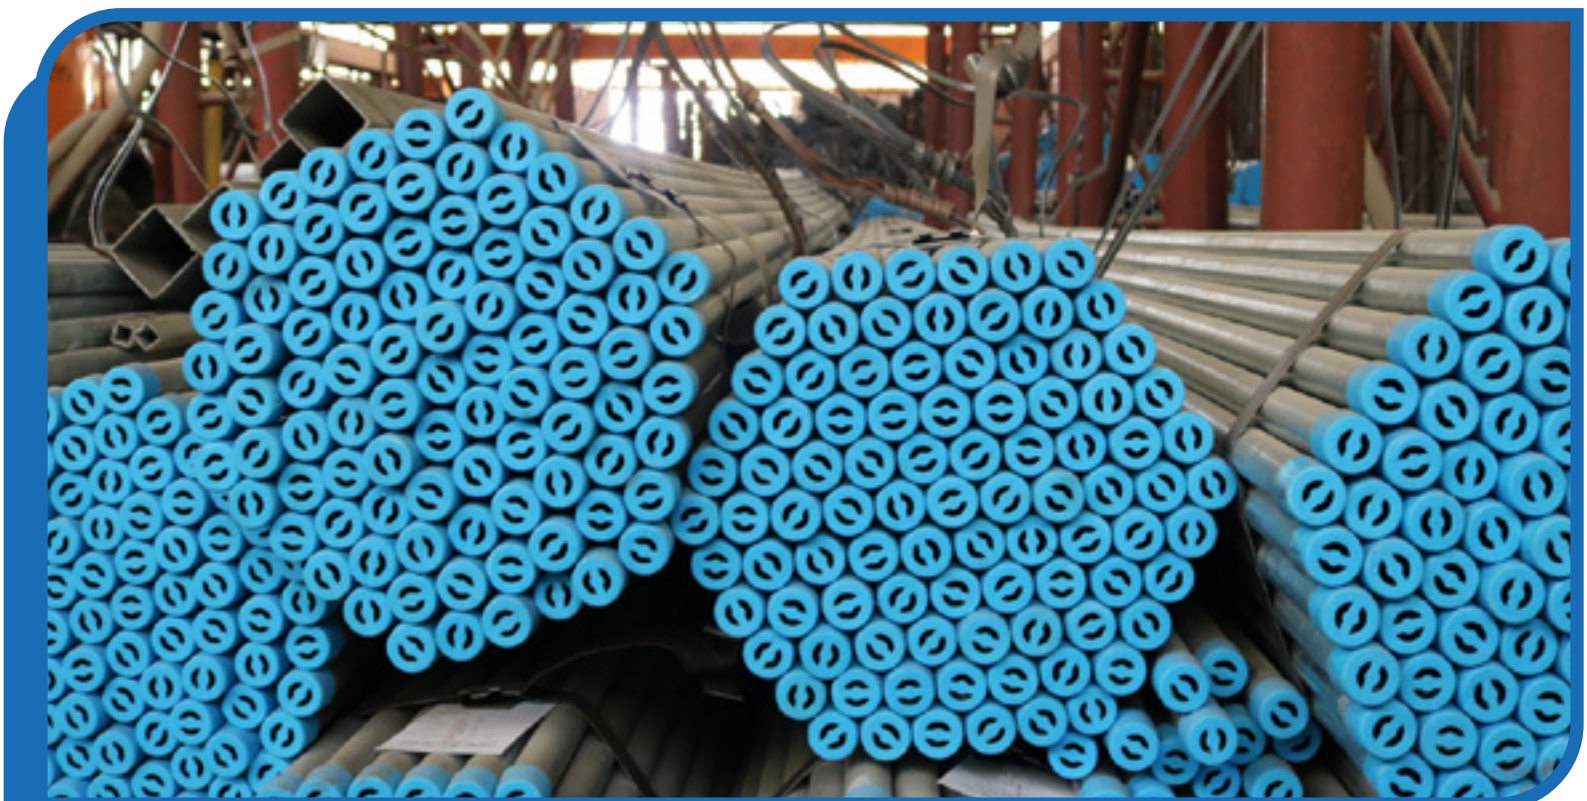

لوله گالوانیزه با استاندارد 3765

لوله های گالوانیزه یا اصطلاحاً سفید، لوله های درزجوش از جنس فولاد و با روکش روی به روش گرم و غوطه وری در مذاب روی در اندازه ها و طولهای مختلف تحت استاندارد ملی ISIRI 3765 تولید و به بازار عرضه می گردد.

لوله گالوانیزه تولیدی شرکت سپنتا همواره دارای بالاترین کیفیت در رده محصولات گالوانیزه در کشور می باشد.

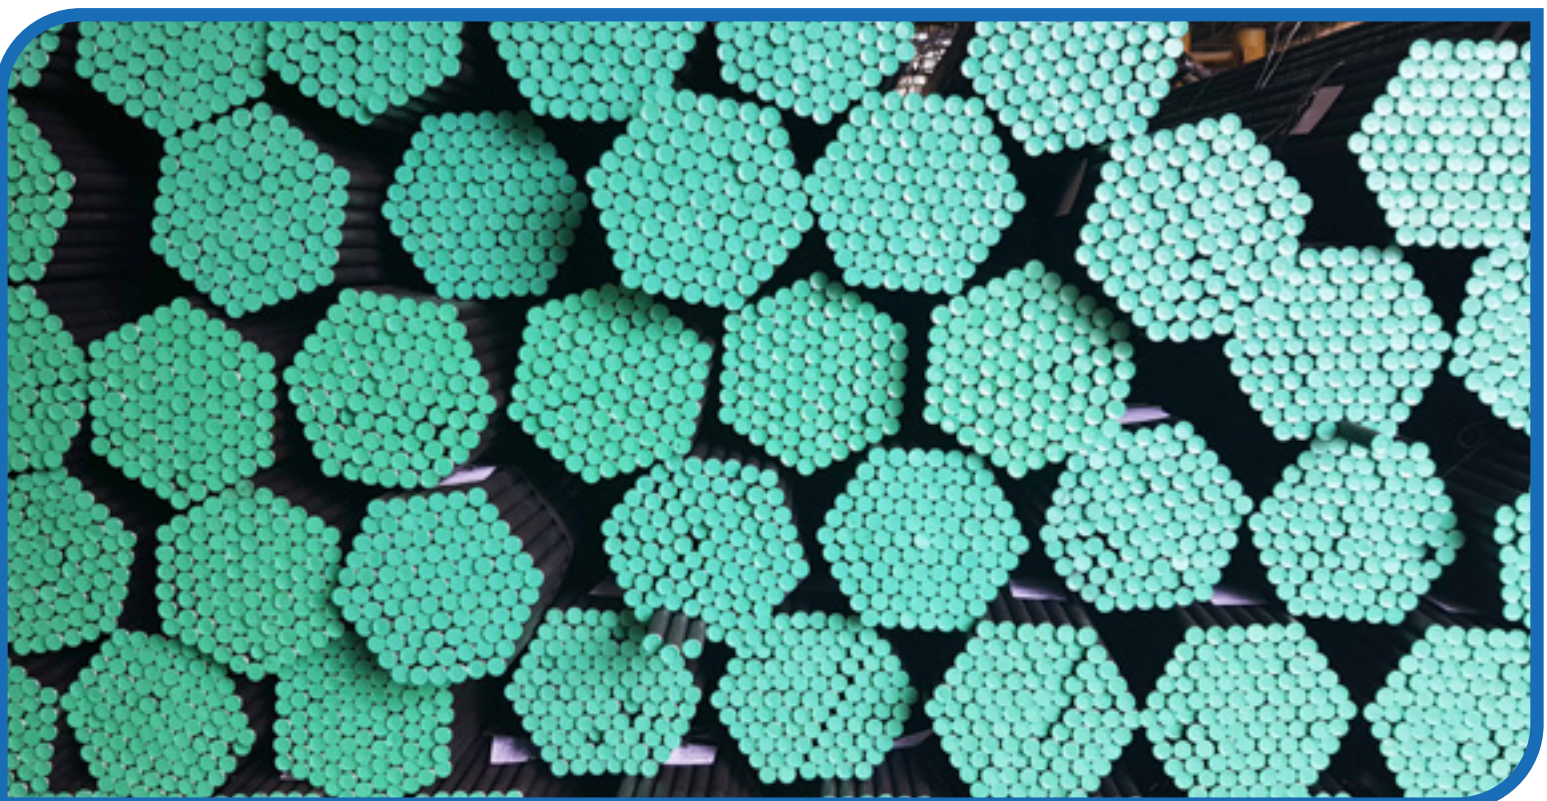

لوله گاز خانگی روکار دارای استاندارد 3360


لوله گاز خانگی با استاندارد ملی ISIRI 3360 یکی از پر مصرف‌ترین محصولات شرکت سپنتا بوده که به دلیل موارد استفاده بی شمار آن به لوله گازی سپنتا نیز معروف می باشد و جهت مصارف خانگی در اندازه های مختلف به منظور استفاده در پروژه‌های ساختمانی تولید و به بازار عرضه می گردد.



لوله گاز خانگی توکار با استاندارد (API) 3574

لوله گاز شهری، لوله درزجوش فولادی با استاندارد ملی ISIRI 3574 و استاندارد بین المللی API 5L جهت استفاده در ساختمانهای مسکونی، سوله های صنعتی، نیروگاهها، پالایشگاهها و انتقال خطوط گاز با فشار متوسط تولید و به بازار عرضه می‌گردد.

از این محصول برای لوله کشی سیستم های هوای فشرده نیز بهره می‌برند.

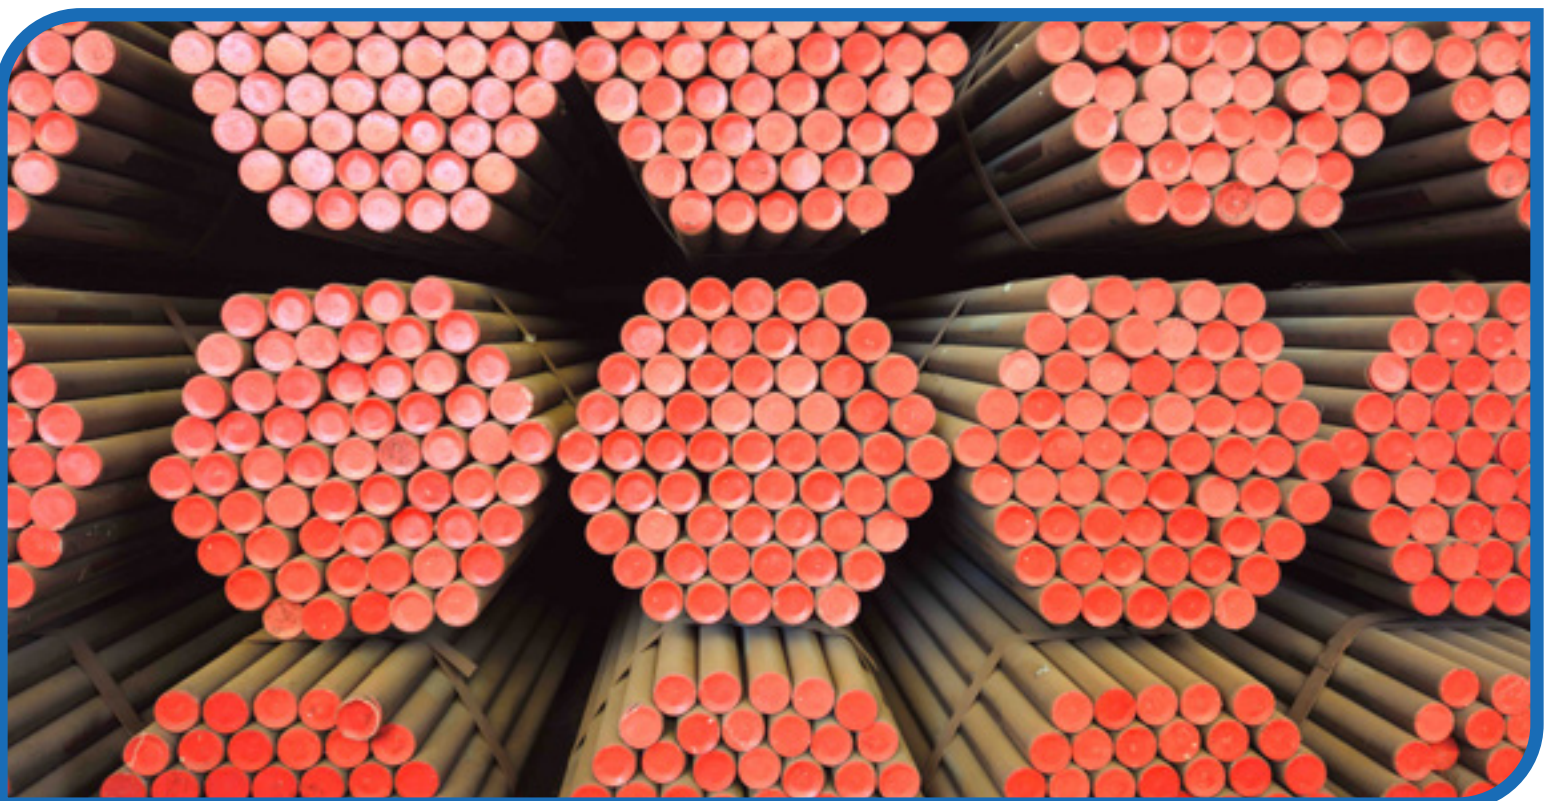

لوله آتش نشانی

لوله آتش نشانی از انواع لوله های مورد استفاده در صنایع آتش نشانی بوده و به دلیل اهمیت در این سیستم ها معمولا از لوله درزجوش جهت انتقال آب با سرعت و فشار بالا در سامانه¬ های ساختمانی و صنعتی تحت استاندارد ASTM A795 استفاده شده و از سایزهای 1 ¼ الی 5 اینچ تولید می گردد.

لوله آتش نشانی به سبب کاربری مهم و حیاتی که دارد، باید از مواد اولیه با دوام و با پایداری بالا در آن استفاده شود. مواد اولیه به کار رفته در این دسته از لوله‌ها به گونه‌ای انتخاب شده است که در صورت افزایش دما از خود مقاومت نشان دهد.



لوله سیاه تست شده (شوفاژی)

لوله درزجوش فولادی یا اصطلاحاً سیاه تحت استاندارد ملی ISIRI 3765 تولید شده و در پروژه های عمرانی، ساختمانی و... مورد استفاده قرار می گیرد و در بازار اصطلاحاً به آن لوله شوفاژی نیز می گویند.



لوله مبلی


لوله مبلی که به لوله سبک یا لوله روغنی هم معروف است، لوله ای است که از ورق نورد سرد و بر اساس استانداردهای DIN 2394(1) 94 و EN 10 219 -2 تولید می شود.

لوله مبلی یکی از پرکاربردترین محصولات بازار لوله و پروفیل است که به دلیل مقاومت عالی، استفاده گسترده‌ای در صنایع خودروسازی، مبلمان و صندلی، اگزوز سازی، کانکس و کانتینر، دوچرخه سازی، لوازم خانگی و... دارد.



لوله برق گالوانیزه

لوله برق گالوانیزه (PG) لوله فلزی با دارا بودن روکشی از فلز روی، در برابر رطوبت و خوردگی از خود مقاومت نشان داده و از طول عمر بیشتری نیز برخوردار است.

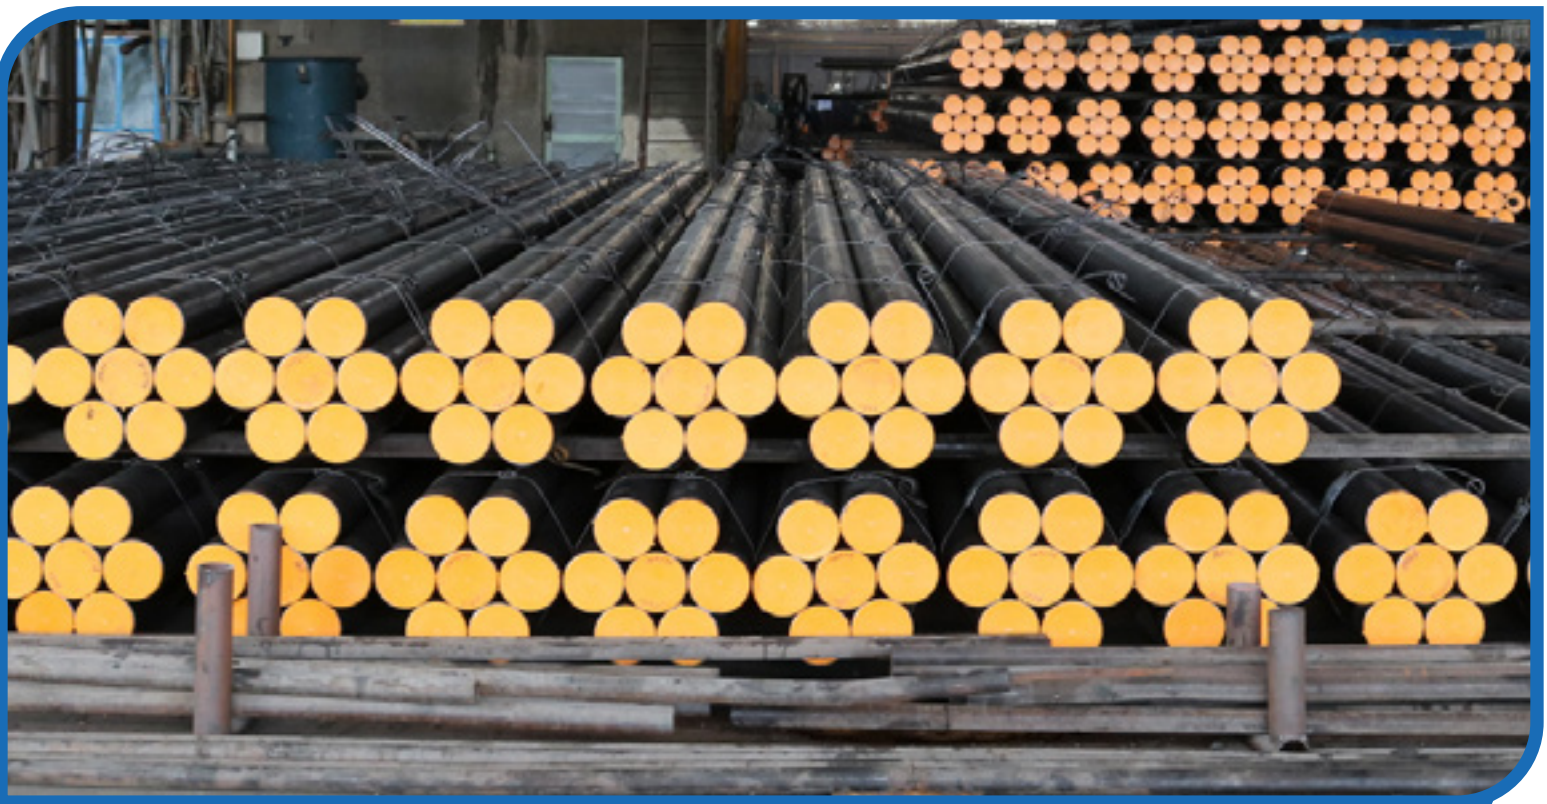


لوله گاز شبکه با استاندارد IGS

لوله گاز شبکه تحت استاندارد شرکت ملی گاز ایران (IGS) جهت استفاده در خطوط انتقال گاز فشار قوی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد.



لوله کاندوئیت

لوله کاندوئیت یا PG همان لوله گالوانیزه فولادی بوده که غلافی جهت محافظت از کابل های برق و مخابراتی بوده و در صنایع مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد که در دو نوع با رزوه و بدون رزوه تولید و عرضه می‌شوند.

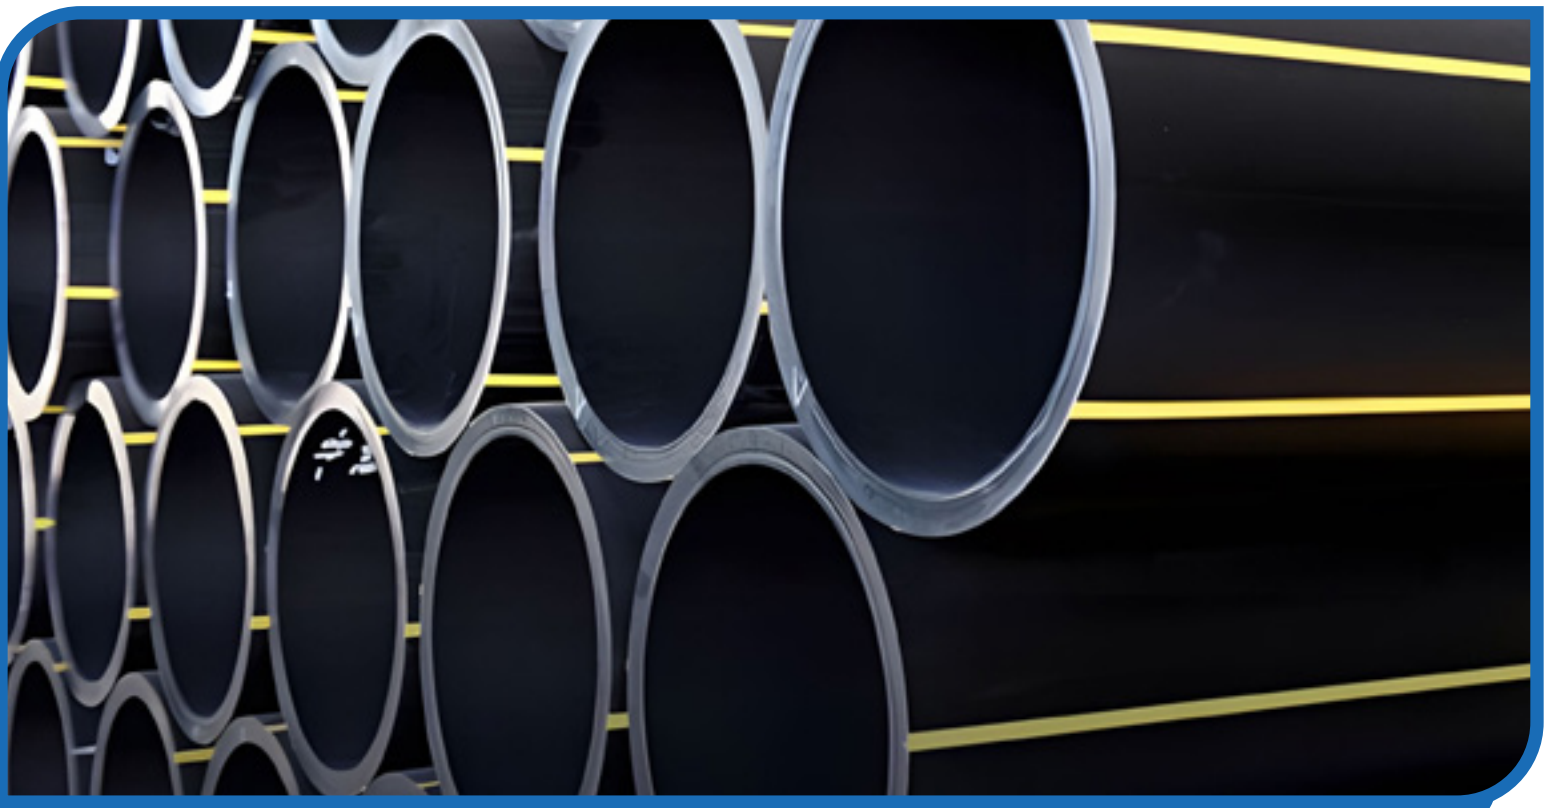

لوله پلی‌اتیلن

نوعی لوله پلاستیکی که از پلیمر پلی‌اتیلن ساخته شده و به دلیل انعطاف پذیری و ویژگی‌های ترموپلاستیکی در صنایع مختلف کاربرد دارد عمدتا در سیستم انتقال آب استفاده می‌شود.

SURENA

سورنا فلز هوشمند

جدول وزن محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

لوله گالوانیزه گلخانه

مشاهده

لوله گالوانیزه 3765

مشاهده

لوله گازی توکار 3574

مشاهده

لوله گازی روکار 3360

مشاهده

لوله آتش نشانی

مشاهده

لوله سیاه فولادی

مشاهده

لوله گالوانیزه گرم بر اساس استاندارد ملی 3765

اندازه اسمی	سایز (اینچ)	قطر خارجی لوله (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
گالوانیزه 2	1/2 "	21.3	2	6.1	169	1,030
			2.5	8.5		1,435
			2.7	7.9		1,335
			3	9.1		1,535
گالوانیزه 2.5	3/4 "	26.7	2	7.8	127	990
			2.3	8.9		1,130
			2.5	9.7		1,230
			2.7	10.1		1,280
			2.9	10.7		1,360
			3	11.3		1,435
گالوانیزه 3	1 "	33.4	2	10.3	91	940
			2.5	12.6		1,150
			2.8	13.5		1,230
			3	14.6		1,330
			3.4	16.1		1,465
			3.6	17		1,545
گالوانیزه 4	1 1/4 "	42.2	2	13.2	61	805
			2.5	16.3		995
			2.8	17.3		1,055
			3	18.6		1,135
			3.4	20.5		1,250
			4	24.3		1,480
گالوانیزه 5	1 1/2 "	48.3	2	14.7	61	900
			2.5	17.6		1,075
			2.8	20.5		1,250
			3	22.1		1,345
			3.4	23.1		1,400
			4	27.8		1,695
گالوانیزه 6	2 "	60.3	2	18.3	37	675
			2.5	22.5		830
			2.8	26.3		970
			3	27.3		1,010
			3.25	28.9		1,065
			3.5	31.2		1,150
			3.9	34.2		1,265
			5	43.6		1,610

مصارف: صنعت کشاورزی، اسکلت گلخانه، انتقال آب

استاندارد ملی 3765 – گالوانیزه گرم (غوطه وری) – جدول ضخامت ها بر اساس رده 40 استاندارد – روش **تولید:** درزجوش HF-ERW – **ورق:** شرکت فولاد مبارکه

آزمون ها و آزمایشات صورت گرفته: تست های چسبندگی روی، یکنواختی پوشش، هیدرواستاتیک، آنالیز شیمیایی، تخت کردن ، نشتی، خمش و آزمون های استاندارد

تست فشار هیدرواستاتیک 50 بار

وزن لوله ها با در نظر گرفتن تلرانس محاسبه شده ، تلرانس طول لوله های 6 متری بین صفر تا 4+ سانتی متر است

لوله گالوانیزه گرم بر اساس استاندارد ملی 3765

اندازه اسمی	سایز (اینچ)	قطر خارجی لوله (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
گالوانیزه 7	2 1/2 "	76	2.5	28.8	37	1,065
			2.8	32.9		1,215
			3	34.5		1,275
			3.2	36.6		1,355
			3.5	40.1		1,480
			4	45.3		1,675
			5	56.1		2,075
گالوانیزه 8	3 "	88.9	2.5	34.4	19	655
			2.8	38.1		725
			3	40.95		780
			4	53.6		1,010
			5	66.5		1,260
گالوانیزه 10	4 "	114.3	2.8	49	10	490
			3	52.8		530
			3.25	58		580
			3.5	61.5		615
			4	69.3		690
			4.2	74		740
			5	85.6		855
			6	102		1,020
گالوانیزه 12	5 "	141.2	3	65.2	7	450
			4	86.4		605
			5	108		750
			6	129		900
گالوانیزه 15	6 "	168	4	105	7	735
			4.5	122.5		855
			5	126		880
			6	153		1,070

مصارف: صنعت کشاورزی، اسکلت گلخانه، انتقال آب

استاندارد ملی 3765 – گالوانیزه گرم (غوطه وری) – جدول ضخامت ها بر اساس رده 40 استاندارد – روش **تولید:** درزجوش HF-ERW – **ورق:** شرکت فولاد مبارکه

آزمون ها و آزمایشات صورت گرفته: تست های چسبندگی روی، یکنواختی پوشش، هیدرواستاتیک، آنالیز شیمیایی، تخت کردن ، نشتی، خمش و آزمون های استاندارد

تست فشار هیدرواستاتیک 50 بار

وزن لوله ها با در نظر گرفتن تلرانس محاسبه شده ، تلرانس طول لوله های 6 متری بین صفر تا 4+ سانتی متر است

لوله گالوانیزه گرم گلخانه بر اساس استاندارد ملی 3765

اندازه اسمی	سایز (اینچ)	قطر خارجی لوله (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
گالوانیزه 2	1/2 "	21.3	2	6.8	169	1,150
			2.5	8.5		1,435
گالوانیزه 2.5	3/4 "	26.7	2	8.1	127	1,030
			2.5	10.2		1,295
گالوانیزه 3	1 "	33.4	2	10.3	91	935
			2.5	12.6		1,145
گالوانیزه 4	11/4 "	42.2	2	13.2	61	805
			2.5	16.3		995
گالوانیزه 5	11/2 "	48.3	2	14.9	61	910
			2.5	18.6		1,135
گالوانیزه 6	2 "	60.3	2	18.6	37	690
			2.5	23.2		860

مصارف: صنعت کشاورزی، اسکلت گلخانه

استاندارد ملی 3765 – گالوانیزه گرم (غوطه وری) – جدول ضخامت ها بر اساس رده 40 استاندارد – روش **تولید:** درزجوش HF-ERW – **ورق:** شرکت فولاد مبارکه

آزمون ها و آزمایشات صورت گرفته: تست های چسبندگی روی، یکنواختی پوشش، هیدرواستاتیک، آنالیز شیمیایی، تخت کردن ، نشتی، خمش و آزمون های استاندارد

تست فشار هیدرواستاتیک 50 بار

وزن لوله ها با در نظر گرفتن تلرانس محاسبه شده ، تلرانس طول لوله های 6 متری بین صفر تا 4+ سانتی متر است

قوطی گالوانیزه بر اساس استاندارد ملی 3765

اندازه	ضخامت (میلیمتر)	وزن هر شاخه 6 متری (کیلوگرم)
30*30	2	11.30
	2.5	14.60
40*40	2	15.70
	2.5	19.70
50*50	2	19.80
	2.5	24.80
60*40	2	19.80
	2.5	24.80
60*60	2	23.80
	2.5	29.80
70*70	2	27.90
	2.5	35.40
80*40	2	23.80
	2.5	29.80
80*80	3	31.50
	3.5	39.60

مصارف: صنعت کشاورزی، اسکلت گلخانه

استاندارد ملی 3765 – گالوانیزه گرم (غوطه وری) – جدول ضخامت ها بر اساس رده 40 استاندارد – روش **تولید:** درزجوش HF-ERW – **ورق:** شرکت فولاد مبارکه

آزمون ها و آزمایشات صورت گرفته: تست های چسبندگی روی، یکنواختی پوشش، هیدرواستاتیک، آنالیز شیمیایی، تخت کردن ، نشتی، خمش و آزمون های استاندارد

تست فشار هیدرواستاتیک 50 بار

وزن لوله ها با در نظر گرفتن تلرانس محاسبه شده ، تلرانس طول لوله های 6 متری بین صفر تا 4+ سانتی متر است

لوله گازی روکار خانگی بر اساس استاندارد ملی 3360

اندازه اسمی	سایز (اینچ)	قطر خارجی لوله (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
گازی 2	1/2 "	21.3	2.35	6.6	169	1,115
			2.5	7.2		1,215
گازی 2.5	3/4 "	26.7	2.35	8.5	127	1,080
			2.5	9.1		1,155
گازی 3	1 "	33.4	2.8	12.9	91	1,175
			3	13.9		1,265
گازی 4	11/4 "	42.2	2.8	16.5	61	1,000
			3	17.7		1,080
گازی 5	11/2 "	48.3	2.8	19.5	61	1,190
			3	21		1,280
گازی 6	2 "	60.3	3.25	27.5	37	1,020
			3.65	30.8		1,140
گازی 8	3 "	88.9	3.5	45.3	19	860

مصارف: شبکه گازرسانی خانگی و تجاری، مصارف گازکشی ساختمانی

استاندارد ملی 3360 – جدول ضخامت ها بر اساس رده 30– جدول ضخامت ها بر اساس رده 40 استاندارد – روش **تولید:** درزجوش HF-ERW – **ورق:** شرکت فولاد مبارکه

آزمون ها و آزمایشات صورت گرفته: تست های هیدرواستاتیک، تخت کردن ، سختی، آنالیز شیمیایی، خواص مکانیکی، تست ادی کارنت و التراسونیک

تست فشار هیدرواستاتیک 50 بار

وزن لوله ها با در نظر گرفتن تلرانس محاسبه شده ، تلرانس طول لوله های 6 متری بین صفر تا 4+ سانتی متر است

لوله گازی توکار بر اساس استاندارد ملی 3574 – API 5L Gr. B PSL2

اندازه اسمی	سایز (اینچ)	قطر خارجی لوله (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
2 API	1/2 "	21.3	2.7	7.5	169	1,270
			2.8	7.8		1,315
			3	8.7		1,470
2.5 API	3/4 "	26.7	2.7	9.6	127	1,220
			2.8	10		1,270
			2.9	10.2		1,295
			3	10.8		1,370
3 API	1 "	33.4	3.25	14.8	91	1,345
			3.4	15.3		1,390
			3.5	16.1		1,465
4 API	11/4 "	42.2	3.25	19.2	61	1,170
			3.4	19.6		1,195
			3.5	20		1,220
5 API	11/2 "	48.3	3.25	21	61	1,280
			3.4	22		1,340
			3.5	23.5		1,435
			4	26.5		1,615
6 API	2 "	60.3	3.5	29.5	37	1,090
			3.6	32		1,185
			3.9	32.6		1,205
			4	34.5		1,275
7 API	21/2 "	76	3.5	38.5	19	730
			3.9	40		760
			4	44		835
8 API	3 "	88.9	3.6	46	19	875
			4	51		970
			4.85	62		1,180
			5	62.5		1,190
			6	76.6		1,455
10 API	4 "	114.3	4	66	10	660
			4.2	70.5		705
			4.4	70.5		705
			5	81.5		815
12 API	5 "	141.2	5	103	7	720
15 API	6 "	168	4.4	105	7	735
			4.5	117		820
			5	120		840
			6	146		1,020
20 API	8 "	219	4.8	150	7	1,050
			5	152		1,065
			6	190		1,330
			7	230		1,610
25 API	10 "	273	5	206	7	1,445
			5.4	216		1,510
			6	240		1,680

مصارف: خطوط انتقال نفت و گاز، شبکه گازرسانی شهری، مصارف گازکشی ساختمانی

استاندارد ملی 3574 و API 5L گرید B و ایزو 3183 – جدول ضخامت ها بر اساس رده 40 استاندارد – روش **تولید:** درزجوش HF-ERW – **ورق:** شرکت فولاد مبارکه

آزمون ها و آزمایشات صورت گرفته: تست های هیدرواستاتیک، تخت کردن، کشش، سختی، آنالیز شیمیایی، خواص مکانیکی، تست ادی کارنت و التراسونیک

تست فشار هیدرواستاتیک بر اساس سایز های مختلف بین 75 تا 172 بار

وزن لوله ها با در نظر گرفتن تلرانس محاسبه شده ، تلرانس طول لوله های 6 متری بین صفر تا 4+ سانتی متر است

لوله سیاه فولادی تست شده (شوفاژی) بر اساس استاندارد 3765

اندازه اسمی	سایز (اینچ)	قطر خارجی لوله (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
شوفاژی 2	1/2"	21.3	2	5.8	169	980
شوفاژی 2.5	3/4"	26.7	2	7.5	127	950
			2.35	8.5		1,080
شوفاژی 3	1"	33.4	2.35	11	91	1,000
			2.5	11.6		1,055
شوفاژی 4	11/4"	42.2	2.35	14	61	855
			2.5	14.9		910
شوفاژی 5	11/2"	48.3	2.35	16	61	975
			2.5	16.8		1,025
شوفاژی 6	2"	60.3	2.5	21.8	37	805
			2.8	25		925
			3	26		960
شوفاژی 7	21/2"	76	2.5	27.5	19	525
			3	32.9		625
			3.5	38.1		725
			4	43.2		820
شوفاژی 8	3"	88.9	2.5	32.8	19	625
			3	39		740
			3.5	45.3		860
شوفاژی 10	4"	114.3	3	50.3	10	505
			3.5	58.5		585
			4	67		670
شوفاژی 12	5"	141.2	3	62.1	7	435
			4	82.3		575
شوفاژی 15	6"	168	3	75.5	7	530
			4	100		700
			5	124.8		875

مصارف: لوله کشی شوفاژ، انتقال آب و مصارف ساختمانی

استاندارد ملی 3765 – جدول ضخامت ها بر اساس رده 30 استاندارد- جدول ضخامت ها بر اساس رده 40 استاندارد – روش **تولید:** درزجوش HF-ERW – **ورق:** شرکت فولاد مبارکه

آزمون ها و آزمایشات صورت گرفته: تست های هیدرواستاتیک، تخت کردن ، نشتی و آزمون های استاندارد

تست فشار هیدرواستاتیک 50 بار

وزن لوله ها با در نظر گرفتن تلرانس محاسبه شده ، تلرانس طول لوله های 6 متری بین صفر تا 4+ سانتی متر است

لوله آتش‌نشانی بر اساس استاندارد ASTM 795

اندازه اسمی	سایز (اینچ)	قطر خارجی لوله (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
آتش نشانی 4	11/4 "	42.2	3.5	21	61	1,280
			4	23.1		1,410
آتش نشانی 5	11/2 "	48.3	3.5	23.5	61	1,435
			4	26.5		1,615
آتش نشانی 6	2 "	60.3	5	41.5	37	1,535
			6	49		1,815
آتش نشانی 7	21/2 "	76	5	53.4	19	1,015
			6	63		1,200
آتش نشانی 8	3 "	88.9	5	63.4	19	1,205
			6	75.1		425
آتش نشانی 10	4 "	114.3	6	97.6	10	975
			7	110		1,100
آتش نشانی 12	5 "	141.2	6	123	7	860
آتش نشانی 15	6 "	168	7	173	7	1,210

مصارف: لوله‌کشی آتش نشانی ، تاسیسات اطفاء حریق

استاندارد B36.1 SCH40 – ASTM 795 – NFPA13 – جدول ضخامت ها بر اساس رده 40 استاندارد – روش **تولید:** درزجوش HF-ERW – **ورق:** شرکت فولاد مبارکه

آزمون ها و آزمایشات صورت گرفته: تست های هیدرواستاتیک، تخت کردن، کشش، سختی، آنالیز شیمیایی، خواص مکانیکی، تست ادی کارنت و التراسونیک

تست فشار هیدرواستاتیک بر اساس سایز های مختلف حداقل 85 بار

وزن لوله ها با در نظر گرفتن تلرانس محاسبه شده ، تلرانس طول لوله های 6 متری بین صفر تا 4+ سانتی متر است

SURENA
سورنا فلز هوشمند



معرفی سورنا فلز

شرکت سورنا فلز با بیش از ۴۰ سال سابقه در زمینه تجارت آهن و فولاد درآغاز از سال ۱۳۶۰ از بازار آهن قدیم شروع و در ادامه در بازار آهن شادآباد به ادامه فعالیت خود به عنوان یکی از پیشروهای صنعت لوله ادامه داد. از سال ۱۳۹۷ با ثبت شرکت سورنا فلز هوشمند به عنوان یک شرکت حقوقی و اخذ نمایندگی رسمی گروه صنعتی سپنتا به صورت تخصصی در زمینه تامین و عرضه انواع لوله های گاز شهری روکار، توکار API، شبکه IGS، گالوانیزه، گلخانه، صنعتی،آتش نشانی، لوله برق گالوانیزه PG و پلی اتیلن می پردازد. ما با تکیه بر تجربه‌های بی‌نظیر و تیم متخصص خود، به توزیع هوشمند محصولات تولیدی با اصالت وکیفیت بالا می‌پردازیم.

SURENA
سورنا فلز هوشمند

فعالیت سورنا فلز:

- تامین و توزیع محصولات تولیدی گروه صنعتی سپنتا (از کارخانه‌های تهران، اهواز، مرند)
- خدمات مشاوره‌ای در زمینه خرید محصولات فولادی
- واردات و صادرات محصولات فولادی

استراتژی:

استراتژی ما در سورنا فلز، ترکیبی از شفافیت و کیفیت بالا، استفاده از تکنولوژی‌های روز، اصالت و تضمین کیفیت است. ما به دنبال ارائه محصولاتی با کیفیت عالی و اصالت مورد تایید و قیمت رقابتی هستیم.

ارزش‌ها:

ما به ارزش‌هایی مانند شفافیت،کیفیت، اصالت، ارتباط موثر با مشتریان از طریق ابزار های ارتباطی روز در جهت حفظ رضایت مشتری و ایجاد تغییر در بازار محصولات فولادی با توجه به شرایط روز و تکنولوژی های جدید همراه با خلاقیت اهمیت می‌دهیم.

شرکت سورنا فلز هوشمند به عنوان نمایندگی رسمی گروه صنعتی سپنتا یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوله و پروفیل در کشورکه با دارا بودن سه کارخانه درتهران، اهواز، مرند محصولات خود را در ایران و جهان عرضه میکند.

SURENA
سورنا فلز هوشمند

برای دسترسی به هر کدام نماد مربوطه را انتخاب کنید

Email

Whatsapp

Telegram

sepanta_tehran1

www.sepanta-tehran.com

دفتر فروش

تهران، بازار آهن شاد آباد، بلوار قربانخانی، بلوار مدائن شرقی، کوچه اول ساختمان آهن 2

02166676666

021-62847

02166222121

02166222626

02166232122

02166232121

کارخانه سپنتا تهران

تهران غرب به شرق، بزرگراه متوسلیان (جاده قدیم کرج) کیلومتر 9 ، خیابان شهید باقری ، کارخانه لوله و پروفیل سپنتا تهران

کارخانه سپنتا مرند

آذربایجان شرقی، کیلومتر 5 جاده مرند جلفا جنب شهرک صنعتی مرند، کارخانه نورد و لوله سپنتا مرند

کارخانه سپنتا اهواز

کیلومتر 5 جاده اهواز به خرمشهر، روبروی انبار بارانداز ایران، کارخانه نورد و لوله سپنتا اهواز